


शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

शिवनाथ, बैतडी
सुदुरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

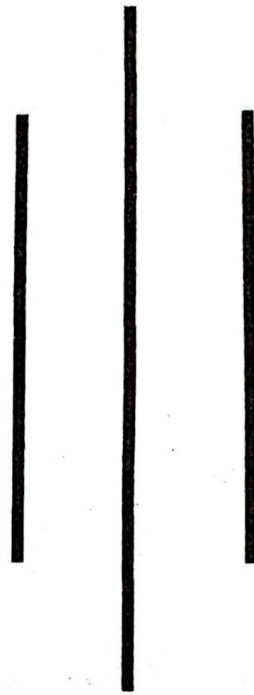

आ.व. २०८२/०८३को स्वीकृत दररेट

शिवनाथ गा. पा.को आ.व. २०८२/०८३ को श्रमिक तथा निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट


सि.नं.	तह/किसिम	एकाई	दर प्रति एकाई	ढुवानी सहित
१	ज्यामी	जवान	900.00	900.00
२	सिपालू	जवान	1,175.00	1,175.00
३	जुनियर प्लम्बर	जवान	900.00	900.00
४	भवनको भुईँ कोठामा पुन, सोलिङको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा	घ.मि	4,452.00	4,452.00
५	शानी खोला/नदीको बालुवा (free from all kind of impurities as per mentioned in specification)	घ.मि	4,452.00	4,452.00
६	खस्रो बालुवा	घ.मि	4,452.00	4,452.00
७	१ नं. को ईटा चिम्नी भट्टा)	एक	12.50	30.97
८	ईटा (मेसिन मेड)	एक	11.70	32.37
११	टुक्रा ईटा	घ.मि	2,166.67	2,448.37
१२	सिमेन्ट	म.ट.	15,000.00	24,930.00
१३	सेतो सिमेन्ट (1 Bag = 40 Kg)	म.ट.	33,000.00	45,150.63
१४	माटो	घ.मि	707.40	707.40
१५	ब्लक स्टोन (Quarry and River Stone)	घ.मि	2,815.20	2,815.20
१६	वण्ड स्टोन (Quarry and River Stone)	घ.मि	2,815.20	2,815.20
२८	फोहवा ढुंगा(खोलाको)	घ.मि	2,815.20	2,815.20
३०	४० मी.मी. रोडा	घ.मि	1,473.46	1,473.46
३१	२० मी.मी. रोडा	घ.मि	4,223.46	4,223.46
३२	१२ मी.मी. रोडा	घ.मि	6,023.46	6,023.46
३३	१२.५ मी.मी. रोडा	घ.मि	6,023.46	6,023.46
३४	१० मी.मी. रोडा	घ.मि	6,023.46	6,023.46
३७	मार्बल चिप्स ३ मी.मी.	घ.मि	735.00	12,816.49
३८	राजस्थानी मार्बल १३ to १६ मी.मी.	व.मि	1,772.00	2,329.98
४२	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी TMT	म.ट.	99,500.0	120,295.6
४४	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी	के.जी	99.50	120.30
४५	जि.आई बाघने तार	के.जी	130.00	154.76
४८	कूखुरे जालि	व.मि	324.00	382.32
४९	काठ सालको (८फीट सम्मको)	घ.मि	177,000.00	206,402.50
५०	सल्लो कू काठ	घ.मि	63,849.52	63,849.52
५१	स्थानीय कू काठ	घ.मि	71,032.59	71,032.59
५४	तार किला	एक बट्टा	130.00	153.40
५५	किला	के.जी	130.00	134.54
५६	पेच किला(Steel Screw up to 60mm)	एक	4.50	5.31
५७	होल्डफास्ट प्रति के.जी. ७ बट्टा	के.जी.	160.00	167.99
५८	कब्जा १०० मी.मी.	एक	30.00	35.40
५९	कब्जा ७५ मी.मी.	एक	24.00	28.32
६०	छेस्किनी १०० मी.मी. (Aluminium)	एक	97.00	114.46
६१	छेस्किनी १५० मी.मी. (Aluminium)	एक	107.00	126.26
६३	लकिड सेट ३०० मी.मी. (Almunium)	एक	569.00	671.42
६४	मोर्टिस लक साधारण	एक	1,128.00	1,331.04
६५	कर्मसियल प्लाइउड ३.मी.मी.	व.मि	387.36	451.37
६६	कर्मसियल प्लाइउड ४.मी.मी.	व.मि	301.28	358.65
६७	कर्मसियल प्लाइउड ६ मी.मी.	व.मि	408.88	489.35
६८	कर्मसियल प्लाइउड ८ मी.मी.	व.मि	624.08	741.64
६९	कर्मसियल प्लाइउड १२ मी.मी.	व.मि	914.60	1,088.14
७०	कर्मसियल प्लाइउड १९ मी.मी.	व.मि	1,237.40	1,480.24
७२	वाटर प्रूफ प्लाइउड ८ मी.मी.	व.मि	710.16	838.91
७३	वाटर प्रूफ प्लाइउड १२ मी.मी.	व.मि	1,237.40	1,452.90
७४	वाटर प्रूफ प्लाइउड १९ मी.मी.	व.मि	1,700.08	2,003.07
७५	सन माईका (४'X८')	व.मि	182.92	215.85
७६	फोर माईका	व.मि	807.00	952.26
७७	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texture)	व.मि	699.40	825.28
७८	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texture)	व.मि	699.40	825.28

नरेश सिंह
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्म सिंह साउद
गाउँपालिका अध्यक्ष
शिवनाथ गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश
नेपाल
२०७३

शिवनाथ गा. पा.को आ.ब. २०८२/०८३ को श्रमिक तथा निर्माण सामाग्रीको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	तह/किसिम	एकाई	दर प्रति एकाई	दुवानी मतिन
८०	पार्टिकल बोर्ड (लामिनटेड) (12mm thick)	ब.मि	2,367.20	2,793.30
८१	क्लास ३५ मी.मी.	ब.मि	828.52	977.65
८२	क्लास ४ मी.मी.	ब.मि	957.64	1,130.02
८३	क्लास ५ मी.मी.	ब.मि	1,194.36	1,409.34
८४	हाण्डल (स्पेशल)	एक	267.00	315.06
८५	हाण्डल साधारण	एक	53.00	62.54
८७	टस (आइरन ब्लाक पाइप) तयार गरी जडान समेत	क.जी	145.00	152.86
८८	पलिन (आइरन ब्लाकपाइप)	क.जी	145.00	152.86
९०	सि.जि.आइ.पाता २४ गेज ०।४५mm	ब.मि	667.81	982.21
९१	सि.जि.आइ.पाता २६ गेज ०।४१mm	ब.मि	542.24	638.73
९२	२४ गेज जि आइ प्लेनसिट ०।४mm	ब.मि	770.00	894.07
९४	२४गेज जि आइ प्लेनसिट ०।४mm(Width=2ft)	र.मी.	740.00	856.17
९५	२४ गेज जि आइ प्लेनसिट ०।४५mm	ब.मि	770.00	894.07
९६	२४ गेज जि आइ प्लेनसिट ०।४५mm(Width=2ft)	र.मी.	740.00	856.17
९७	२४ गेज कलर प्लेनसिट(०.३५ एम.एम)	ब.मि	740.00	856.17
१००	०.५ मी.मी प्लेन रंगिन पाता (४'x ८')	ब.मि	711.00	838.98
१०१	०.५ मी.मी प्लेन रंगिन पाता (चौडाई २ फिट)	र.मी.	789.06	931.09
१०२	०.४५ मी.मी प्लेन रंगिन पाता (४'x ८')	ब.मि	1,076.00	1,269.68
१०३	०.४५ मी.मी प्लेन रंगिन पाता (चौडाई २ फिट)	र.मी.	644.80	760.86
१०७	कोरुगेटेड रंगिन कर्कत पाता ०.५ मि.मि	ब.मि	825.27	973.82
१०८	कोरुगेटेड रंगिन कर्कत पाता ०.५५ मि.मि	ब.मि	882.19	1,040.98
१०९	कोरुगेटेड रंगिन कर्कत पाता ०.४५ मि.मि	ब.मि	762.66	899.94
११०	कोरुगेटेड रंगिन कर्कत पाता ०.४९ मि.मि	ब.मि	734.21	899.94
११९	Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	एक	14.16	16.71
१२०	नट बोल्ट छानाको लागि	एक	41.67	49.17
१२१	नट बोल्ट (१ के.जी.मा ६ वटा मानेको)	एक	41.67	49.17
१२२	जे हुक यु हुक(१ के.जी.मा १४ वटा मानेको)	एक	11.07	13.06
१२३	विटमिन बासर	एक	39.00	46.02
१२६	पोरसिलिन ग्लेज टायल (बाल) १२"×१२"	ब.मि	1,499.23	1,769.09
१३०	काठको लिप्टी १।२ इन्च साधारण	र.मी.	26.00	30.68
१३१	काठको लिप्टी ३।४ इन्च डेकोरेटभ	र.मी.	33.00	38.94
१३२	५० मी.मी. स्क्रु	एक	4.00	4.72
१३३	डोर स्प्रिडग साधारण	एक	1,133.00	1,336.94
१३५	मैन पालिस	क.जी	626.00	715.24
१३६	तारपेन्टाइन	क.जी	200.00	233.99
१३७	चूना रंगिन (काचो चूना)	क.जी	24.00	35.11
१३८	रंगिन चूना (भारतीय)	क.जी	24.00	35.11
१३९	सेता चूना	क.जी	24.00	35.11
१४३	गम (माविकल/फेविकल)	क.जी	230.00	267.89
१४४	अस्तर (सिमेन्ट ग्राइमर सेतो)	लिटर	390.00	460.20
१४५	डिस्टेम्पर पाउडर	क.जी	208.00	242.90
१४६	तयारी डिस्टेम्पर (वासेबल)	लिटर	208.00	242.90
१४७	सिमेन्ट पेन्ट	क.जी	83.00	101.65
१४८	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	695.00	793.21
१४९	ग्राइमर पेन्ट (उड ग्राइमर)	लिटर	395.00	466.10
१५१	इमल्सन पेन्ट	लिटर	850.00	968.49
१५२	एपक्स	लिटर	892.00	1,015.82
१५३	एल्मिनियम पेन्ट	लिटर	625.00	714.24
१५४	गुरु	क.जी	59.00	69.62
१५५	रेड अक्साइड पेन्ट	क.जी	342.00	403.56
१५६	टाटा रेड अक्साइड पेन्ट	क.जी	342.00	403.56
१५७	खाक्सी (Sand Paper)	वटा	27.00	31.86
१५८	लिन्सीड आईल	लिटर	220.00	256.59
१५९	वानेस (तयारी वानेस कर्मसियल)	लिटर	415.00	489.70
१६०	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	क.जी	330.00	389.40



मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

कर्ण सिंह साउद
मालिका अध्यक्ष

शिवनाथ गा. पा.को आ.ब. २०८२/०८३ को श्रमिक तथा निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	तह/किसिम	एकाई	दर प्रति एकाई	दुवानी सहित
१६१	अलकना (सफिड गेट)	क.जी	400.00	472.00
१६२	रामतिलक	क.जी	60.00	70.80
१६३	नेपाली धिनर	मिटर	175.00	205.74
१६४	वाटरपूफ कम्पाउण्ड (जापानिज)	क.जी	344.00	405.92
१६५	दाउरा	क.जी	16.00	18.88
१६६	पोलिथिन शिट ५०० गेज	क.जी	220.00	259.60
१६७	टारफेल्ड १५२० मी. (आई.एस.आई. मार्क)	र.मी.	141.00	166.38
१६८	फलामे गिल ३५२० मी.मी. (प्रति वमि १६.१४ केजी)	क.जी	140.00	166.06
१६९	फलामे गिल ४.५५२० मी.मी. (प्रति वमि २१.५० केजी)	क.जी	140.00	166.06
१७०	फलामे गिल बनाई जोडने	क.जी	140.00	166.06
१७१	विभिन्न प्रकारको च्यानलहरु	क.जी	110.00	132.16
१७२	विभिन्न साइजको आई बिमहरु	क.जी	140.00	166.06
१७३	फलामे कोलाप्सीबल गेट (जडान समेत)	व.मि	6,300.00	7,398.12
१७४	फलामे गेट १६ गेज (जडान समेत)	व.मि	6,300.00	7,398.12
१७५	सटर १६१८ गेज	व.मि	1,743.12	2,208.54
१७६	जि.आई. काटितार (वार वेड वायर ७ मी. बराबर १ कंजी मानेको) मिडियम	क.जी	131.00	154.58
१७७	फलामे कोलाप्सीबल गेट (जडान ज्याला)	क.जी	23.33	23.33
१७८	1 Aluminium fixed panel window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38 1x1.2)mm and 5mm glass.	व.मि	यि आईटमहरु आवश्यक परेको समयमा राख्ने	
१७९	7 Aluminium casement door section of (101 x45 x1.5)mm sash 40x45x1.5mm & 5mm glass.	व.मि	यि आईटमहरु आवश्यक परेको समयमा राख्ने	
१८०	8 Aluminium swing door section of (101 x45 x1.5)mm & 5mm glass.	व.मि	यि आईटमहरु आवश्यक परेको समयमा राख्ने	
१८१	9 Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.3)mm & 5mm glass.	व.मि	यि आईटमहरु आवश्यक परेको समयमा राख्ने	
१८२	१" Square Pipe को Railing बनाई साल सिसोको हान्डरेल बनाई जडान गर्ने	एक	0.00	-
२००	वास १८ देखि २० फिट लामो	एक	385.00	385.00
२०१	३"-४" व्यासको Iron Black Pipeमा एडल र पट्टि राखी बुडाकिला सहितको घुम्ने भ्याङ्ग (Spiral Staircase) तयार गरी जडान समेत (भ्याङ्गको नापी गर्दा floor to floor height लिने)	एक		-
	प्लास्टर अफ पेरिस	क.जी	26.00	37.37
	ii) विभिन्न साइजको MS Angle	क.जी	110.00	132.16
	iii) विभिन्न साइजको Black Pipe	क.जी	125.00	149.11
	iv) विभिन्न साइजको Channel	क.जी	110.00	132.16
	v) विभिन्न साइजको I-Beam	क.जी	140.00	166.06
	vi) विभिन्न साइजको MS plate	क.जी	110.00	132.16
	vii) विभिन्न साइजको MS Square solid bar up to 16mm	क.जी	110.00	132.16
२०२	मानिस द्वारा दुवानी गर्ने कार्य			
२०३	असजिलो समानहरु प्रति कोष प्रति किलो	कोष/क.जी	४.६८	४.६८
२०४	सजिलो समानहरु प्रति कोष प्रति किलो	कोष/क.जी	३.४६	३.४६
२०५	गाडी द्वारा दुवानी गर्ने कार्य			
२०६	सजिलो सामान पिच रोडमा	प्रति कि.मि प्रति बिकटल	३.१०	३.१०
२०७	सजिलो सामान कच्ची रोडमा	प्रति कि.मि प्रति बिकटल	४.००	४.००
२०८	असजिलो(काटितार, जि.आई.पाइप/HDPE Pipe/Hume Pipe, लघु तथा धेरै लु उद्योगकका मेसिन औजारहरु, ट्रान्सफर, डीस्क, पिन, स्पकल, इन्सुलेटर,ABC Cable, Electric Pole,ACSR Wire, Insulated Wire तथा यस्तै अन्य प्रकारका अन्य विपुलिय सामानहरु)	प्रति कि.मि प्रति बिकटल		
२०८.१	पिच सडकमा	---	८.८०	८.८०
२०८.२	कच्ची सडकमा	---	१३.७५	१३.७५

नरेश्वर प्रशासकीय अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

शिवनाथ गा. पा.को आ.ब. २०८२/०८३ को श्रमिक तथा निर्माण सामग्रीको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	तह/किसिम	एकाई	दर प्रति एकाई	दूधानी मतिन
२०९.०	जिप गाडी ४ WD Double Cab Pickup(Including Fuel & Driver) यसमा गाडी दिनभरि प्रयोग गर्दा हिसाब गरिएको छ। यदी आधा दिन वा केही घण्टाका लागि गाडी भाडामा लिँदा दैनिक ८ घण्टाका दरले हुन आउने दरलाई आधार लिई प्रतिघण्टा प्रयोगका आधारमा भुक्तानी दिने। (गाउँपालिका भित्र)	प्रति दिन	७,१५०.००	
२१०.०	स्कर्मियो वा सोहिस्तरको गाडी ४ WD Double Cab Pickup(Including Fuel & Driver) यसमा गाडी दिनभरि प्रयोग गर्दा हिसाब गरिएको छ। यदी आधा दिन वा केही घण्टाका लागि गाडी भाडामा लिँदा दैनिक ८ घण्टाका दरले हुन आउने दरलाई आधार लिई प्रतिघण्टा प्रयोगका आधारमा भुक्तानी दिने। (गाउँपालिका भित्र)	प्रतिदिन	८,६५०.००	
२११.०	जिप गाडी ४ WD Double Cab Pickup(Including Fuel & Driver) यसमा गाडी दुवैतर्फको (आते जाते सोही दिन फिर्ता हुने गरी वा खाली फिर्ता हुने) लागत गरी हिसाब गरिएको छ। (गाउँपालिका बाहिर बैतडी, पाटन र डडेल्धुरा)	प्रतिदिन	१२,५००.००	
२१२.०	स्कर्मियो वा सोहिस्तरको गाडी ४ WD Double Cab Pickup(Including Fuel & Driver) यसमा गाडी दुवैतर्फको (आते जाते सोही दिन फिर्ता हुने गरी वा खाली फिर्ता हुने) लागत गरी हिसाब गरिएको छ। (गाउँपालिका बाहिर बैतडी, पाटन र डडेल्धुरा)	प्रतिदिन	१५,०००.००	
२१३.०	जिप गाडी ४ WD Double Cab Pickup(Including Fuel & Driver) यसमा गाडी दुवैतर्फको (आते जाते सोही दिन वा भोलिपल्ट फिर्ता हुने गरी वा खाली फिर्ता हुने) लागत हिसाब गरी गरिएको छ। (गाउँपालिका बाहिर धनगढी महेन्द्रनगर)	प्रति ट्रिप	२०,०००.००	
२१४.०	स्कर्मियो वा सोहिस्तरको गाडी ४ WD Double Cab Pickup(Including Fuel & Driver) यसमा गाडी दुवैतर्फको (आते जाते सोही दिन वा भोलिपल्ट फिर्ता हुने गरी वा खाली फिर्ता हुने) लागत हिसाब गरी गरिएको छ। (गाउँपालिका बाहिर धनगढी महेन्द्रनगर)	प्रति ट्रिप	२५,०००.००	
२१५	Interlocking Cement Concrete Block	गोटा	50.00	59.00
२१६	सडक खन्ने सम्बन्धी कार्य सडक डिभिजनहरुबाट प्राप्त नर्म र हाईरिड रेटका आधारमा पछि निर्धारण गर्ने।			
२१७	Diesel	Litre	130.53	162.77

२१५

२१५

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कृष्णमणि साउद
गाउँपालिका अध्यक्ष

Material Rate After Transportation FY 2082/083

At Shivanath Rural Municipality

S.N.	Material	Dhangadhi Rate	Dhangadhi Rate With (13%) VAT	Unit	Transportation										Total for UC	Remarks
					Pitch Road Dhangadhi to Sulekhan (230km) Transportation Rate is based on Dadeldhura					Off Road Melauli to Shivsanath (8 Km.)						
					Dist. (km.)	Weight Kg	Rate/ Km/Kg	Total	Dist. (km.)	Rate/ Km/Kg	Total	Dist.(km)	Rate/ Km/Kg	Total		
1	Cement	750.00	847.50	bag	230.0	50.00	0.031	356.00	8.00	0.040	16.00	0.50	1.081	27.0	1246.50	1149.00
2	Brick chimney	12.50	14.13	No.	230.0	2.15	0.031	15.00	8.00	0.040	0.68	0.50	1.081	1.16	30.97	29.34
3	Machine made brick	11.70	13.22	No.	230.0	2.50	0.031	17.00	8.00	0.040	0.80	0.50	1.081	1.35	32.37	30.85
4	Brick bats	2166.67	2448.33	m3	230.0	0.025	0.031	0.025	8.00	0.040	0.00	0.50	1.081	0.01	2448.37	2166.71
5	Steel re-bar	99.50	112.44	Kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	120.30	107.36
6	Binding Wire	130.00	146.90	Kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	154.76	137.86
7	White Cement	33.00	37.29	Kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	45.15	40.86
8	3mm glass	828.52	936.23	m2	230.0	3.75	0.031	26.00	8.00	0.040	1.20	0.50	1.081	2.03	965.45	857.75
9	4 mm Glass	957.64	1082.13	m2	230.0	5.00	0.031	35.00	8.00	0.040	1.60	0.50	1.081	2.70	1121.44	996.94
10	5mm glass	1194.36	1349.63	m2	230.0	6.25	0.031	44.00	8.00	0.040	2.00	0.50	1.081	3.38	1399.01	1243.74
11	5mm thick glass colourful	1431.08	1617.12	m2	230.0	7.50	0.031	53.00	8.00	0.040	2.40	0.50	1.081	4.05	1676.58	1490.53
12	angle iron	110.00	124.30	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	132.16	117.86
13	Angle different size	110.00	124.30	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	132.16	117.86
14	Square pipe	125.00	141.25	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	149.11	132.86
15	MS channel	110.00	124.30	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	132.16	117.86
16	MS - I beam	140.00	158.20	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	166.06	147.86
17	MS solid core bar up to 16mm	140.00	158.20	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	166.06	147.86
18	Grill	140.00	158.20	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	166.06	147.86
19	Collapsible gate	6300.00	7119.00	m2	230.0	35.00	0.031	249.00	8.00	0.040	11.20	0.50	1.081	18.92	7398.12	6579.12
20	MS black sheet	1743.12	1969.73	Sqm	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	1977.59	1750.98
21	Black pipe truss	145.00	163.85	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	171.71	152.86
22	Black pipe for purlin	145.00	163.85	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	171.71	152.86
23	Props pipe	2550.00	2881.50	Nos	230.0	20.28	0.031	144.00	8.00	0.040	6.48	0.50	1.081	10.96	3042.94	2711.44
24	Spiral staircase				230.0		0.031		8.00	0.040		0.50	1.081			
25	Rolling shutter 18 gauge Blacksher	1743.12	1969.73	m2	230.0	30.00	0.031	213.00	8.00	0.040	9.60	0.50	1.081	16.22	2208.54	1981.94
26	Rolling shutter 20 gauge Blacksher	1700.08	1921.09	m3	230.0	30.00	0.031	213.00	9.00	0.040	10.80	0.50	1.081	18.66	2193.55	1972.54
27	Cement primer	235.00	265.55	Ltr	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	273.41	242.86
28	Enamel	695.00	785.35	lit	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	793.21	702.86
29	Cement paint	83.00	93.79	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	101.65	90.86
30	Main polish	626.00	707.38	kg	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	715.24	633.86
31	Distemper washable	208.00	235.04	Liter	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	242.90	215.86
32	Weather Coat	892.00	1007.96	Lit	230.0	1.00	0.031	7.00	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	1015.82	899.86
33	Charpa	760.00	858.80	Kg	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	866.79	767.99
34	Spirit	175.00	197.75	Lit	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	205.74	182.99
35	Emulsion Paint	850.00	960.50	Lit	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	968.49	857.99
36	Aluminium paint	625.00	706.25	Lit	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	714.24	632.99
37	Terpanone oil	200.00	226.00	Lit	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	233.99	207.99
38	Linseed oil	220.00	248.60	Lit	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	256.59	227.99
39	Oxalic acid	175.00	197.75	kg	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	205.74	182.99
40	Gum, fevicol/ mobocal	230.00	259.90	kg	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	267.89	237.99
41	China	24.00	27.12	kg	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	35.11	31.99
42	Killa	130.00	146.90	kg	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	154.89	137.99
43	Water proof compound	344.00	388.72	Liter	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	396.71	351.99
44	Porcelain Tiles	1449.01	1637.39	m2	230.0	12.02	0.031	85.66	8.00	0.040	3.84	0.50	1.081	6.50	1733.38	1545.01
45	13mm Marble	1772.00	2002.36	m2	230.0	41.00	0.031	292.33	8.00	0.040	13.12	0.50	1.081	22.17	2329.98	2099.62
46	Ferrozo tile 20mm thick	0.00	0.00	m2	230.0	20.00	0.031	142.60	8.00	0.040	6.40	0.50	1.081	10.81	159.81	159.81
47	Marble chips	735.00	830.55	m3	230.0	1500.00	0.031	10695.00	8.00	0.040	480.00	0.50	1.081	810.94	12816.49	12720.94
48	Red oxide	342.00	386.46	Liter	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	394.45	349.99
49	Plaster of paris	26.00	29.38	kg	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	37.37	33.99
50	White wall putty	68.00	76.84	kg	230.0	1.00	0.031	7.13	8.00	0.040	0.32	0.50	1.081	0.54	84.83	75.99
51	3 mm ply	387.36	437.72	m2	230.0	1.71	0.031	12.19	8.00	0.040	0.54	0.50	1.081	0.92	451.37	401.01
51	4 mm ply	301.28	340.45	m2	230.0	2.28	0.031	16.25	8.00	0.040	0.72	0.50	1.081	1.23	358.65	319.48

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

Material Rate After Transportation FY 2082/083

At Shivanath Rural Municipality

S.N.	Material	Dhangadhi Rate	Dhangadhi Rate With (13%) VAT	Unit	Transportation												Total for UC	Total for Contractor	Remarks
					Pitch Road Dhangadhi to Sulekhun (230Km) Transportation Rate is based on Dadeldhura Rate					Off Road Melauli to Shivanath (8 Km.)				Transportation by Porter, Khacchad. (500m)					
					Dist. (km.)	Weight Kg	Rate/Km/Kg	Total	Dist. (km.)	Rate/Km/Kg	Total	Dist. (km)	Rate/Km/Kg	Total	Dist.(km)	Rate/ Km/Kg	Total		
12	४४० ० को एनपी-२ को (२.५मीटर)	8600.00	9718.00	Nos	230.0	298.00	0.085	5825.90	15.00	0.138	614.62					16158.52	15040.52		
13	४४० ० को एनपी-२ को कोलार	860.00	971.80	Nos	230.0		0.085	0.00	15.00	0.138	48.59					1020.39	908.59		
14	१०० ० को एनपी-२ को (२.५मीटर)	12000.00	13560.00	Nos	230.0	500.00	0.085	9775.00	15.00	0.138	1031.25					24366.25	22806.25		
15	१०० ० को एनपी-२ को कोलार	1200.00	1356.00	Nos	230.0		0.085	0.00	15.00	0.138	67.80					1423.80	1267.80		
16	१०० ० को एनपी-२ को (२.५मीटर)	17760.00	20068.80	Nos	230.0	934.00	0.085	18259.70	15.00	0.138	1926.37					40254.87	37946.07		
17	१०० ० को एनपी-२ को कोलार	1760.00	1988.80	Nos	230.0		0.085	0.00	15.00	0.138	99.44					2088.24	1859.44		
18	१००० ० को एनपी-२ को (२.५मीटर)	22140.00	25018.20	Nos	230.0	1130.00	0.085	22091.50	15.00	0.138	2330.62					49440.32	46562.12		
19	१००० ० को एनपी-२ को कोलार	2210.00	2497.30	Nos	230.0		0.085	0.00	15.00	0.138	124.87					2622.17	2334.87		
20	१२०० ० को एनपी-२ को (२.५मीटर)	29230.00	33029.90	Nos	230.0	1584.00	0.085	30967.20	15.00	0.138	3267.00					67264.10	63464.20		
21	१२०० ० को एनपी-२ को कोलार	2920.00	3299.60	Nos	230.0		0.085	0.00	15.00	0.138	164.98					3464.58	3084.98		

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)



Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

81	Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product					
	Specification					
	Mesh Type	10x12	10x12	10x12		
	Wire mesh Dia	3.00 mm	2.70 mm	2.70 mm (ID)/3.70 mm (OD)		
	Selvage wire dia	3.90 mm	3.40 mm	3.40 mm (ID)/4.40 mm (OD)		
	Lacing Wire Dia	2.40 mm	2.20 mm			
	Type of Coating	Heavy Zinc Coating	Heavy Zinc Coating	Heavy Zinc + PVC Coating		
	Size /no of Diaphragm	unit	Price(NRS)	दुवनि सहित	५% दुवनि तथा १३% VAT सहित	
	1.5x1x1/0	Nos	2444		2569.68	
	2x1x1/1	Nos	3249		3580.38	
	3x1x1/2	Nos	4610		4846.83	
	4x1x1/3	Nos	5937	6233.85	7005.66	
	Wire mesh Netting	SQM	306	321.3	361.08	
96	Fabrication of chain link wire mesh of size		घेरबारका लागि			
96.1	1**1" 12 Gauge	Sqm	827	868.35	975.86	
96.2	1.5**1.5" 12 Gauge	Sqm	744	781.2	877.92	
96.3	2**2" 10 Gauge	Sqm	613	643.65	723.34	
96.4	3**3" 10 Gauge	Sqm	501	526.05	591.18	
96.5	4**4" 10 Gauge	Sqm	399	418.95	470.82	
	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३को दररेट (म्याट तथा दुवानी सहित)	कैफियत
97	पाइप, फिटिङ तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)					कैलाश जिल्ला रेट को आधारमा दुवानी र म्याट जोडी यस गा.पा. को दररेट निर्धारण गरिएको।
97.1	जि. आई पाईप					
97.20	१/२" को लाइट	र.मी	१५६.००	१५६.००	१५६.००	
97.3	१/२" को मिडियम	र.मी	२०७.००	२०७.००	२०७.००	
97.40	१/२" को हेवी	र.मी	२४४.००	२४४.००	२४४.००	
97.5	३/४" को लाइट	र.मी	२६२.००	२६२.००	२६२.००	
97.60	३/४" को मिडियम	र.मी	३११.००	३११.००	३११.००	
97.7	३/४" को हेवी	र.मी	३३४.००	३३४.००	३३४.००	
97.80	१" को लाइट	र.मी	३९६.००	३९६.००	३९६.००	
97.9	१" को मिडियम	र.मी	४६३.००	४६३.००	४६३.००	
97.100	१" को हेवी	र.मी	४४१.००	४४१.००	४४१.००	
97.110	१ १/४" को लाइट	र.मी	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
97.120	१ १/४" को मिडियम	र.मी	४९१.००	४९१.००	४९१.००	
97.130	१ १/४" को हेवी	र.मी	४३०.००	४३०.००	४३०.००	
97.140	१ १/४" को लाइट	र.मी	४९२.००	४९२.००	४९२.००	
97.150	१ १/४" को मिडियम	र.मी	६८३.००	६८३.००	६८३.००	
97.160	१ १/४" को हेवी	र.मी	६७१.००	६७१.००	६७१.००	
97.170	२" को लाइट	र.मी	८०६.००	८०६.००	८०६.००	
97.180	२" को मिडियम	र.मी	९९४.००	९९४.००	९९४.००	
97.190	२" को हेवी	र.मी	९२७.००	९२७.००	९२७.००	
97.200	२ १/४" को लाइट	र.मी	१०३१.००	१०३१.००	१०३१.००	
97.210	२ १/४" को मिडियम	र.मी	१२४४.००	१२४४.००	१२४४.००	
97.220	२ १/४" को हेवी	र.मी	१०८४.००	१०८४.००	१०८४.००	
97.230	३" को लाइट	र.मी	१२७४.००	१२७४.००	१२७४.००	
97.240	३" को मिडियम	र.मी	१४६४.००	१४६४.००	१४६४.००	
97.250	३" को हेवी	र.मी	१४४४.००	१४४४.००	१४४४.००	
97.260	४" को लाइट	र.मी	१८९१.००	१८९१.००	१८९१.००	
97.270	४" को मिडियम	र.मी	२२६९.००	२२६९.००	२२६९.००	
97.280	४" को हेवी	र.मी	२४९१.००	२४९१.००	२४९१.००	
97.290	४" को लाइट	र.मी	२६३२.००	२६३२.००	२६३२.००	
97.300	४" को मिडियम	र.मी	२९६४.००	२९६४.००	२९६४.००	
97.310	४" को हेवी	र.मी	२९४७.००	२९४७.००	२९४७.००	
97.320	६" को लाइट	र.मी	३१८३.००	३१८३.००	३१८३.००	
97.330	६" को मिडियम	र.मी	३३४७.००	३३४७.००	३३४७.००	
97.340	६" को हेवी	र.मी	४१३२.००	४१३२.००	४१३२.००	
97.350	८" को लाइट	र.मी	४८७०.००	४८७०.००	४८७०.००	
97.360	८" को मिडियम	र.मी	४१७४.२४	४१७४.२४	४१७४.२४	
97.370	८" को हेवी	र.मी	४१७४.२४	४१७४.२४	४१७४.२४	
98	एम्. एल्. केमिड पाईप र फिटिङहरू					


 शिवनाथ गाउँपालिका
 कैलाश जिल्लाको कोशी प्रदेश
 विजयपुर, कैलाली
 उद्घाटन वर्ष २०७३

नरेन्द्र सिंह महता
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
 कर्ण सिंह साउद
 गाउँपालिका अध्यक्ष

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

98.1	२५० मि मि छ बर्मिड पाईप	मी	१०५००	११०००	११०००	१२९६०.००
98.2	१५० मि मि छ बर्मिड पाईप	मी	२६६७	२९५०	२९५०	३४६१.००
98.3	१५० मि मि छ स्क्वेड स्टील पाईप	मी	३९९७	४१००	४१००	४६३६.००
98.4	२०० मि मि छ बर्मिड पाईप	मी	६३००	६३५०	६३५०	७४९३.००
98.5	१०० मि मि छ बर्मिड पाईप	मी	१६३७	१९००	१९००	२२४२.००
98.6	१२५ मि मि छ बर्मिड पाईप	मी	२५००	२५९०	२५९०	३०५९.२०
98.7	Casing Shoe 5" dia	गोटा	४५००	४५००	४५००	५३१०.००
98.8	Casing Shoe 6" dia	गोटा	६०००	६०००	६०००	९४४०.००
98.9	Casing Shoe 8" dia	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००	१७७००.००
98.10	150mm dia. 30° 50m Elbow	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	३०९७.५०
98.11	150mm dia Non Return Valve	गोटा	१६३७५	१६३७५	१६३७५	२१६६२.५०
98.12	150mm dia. Flange	गोटा	२१००	२१००	२१००	२४७६.००
98.13	150mm dia. 45° 15m Tee	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०	३७७७.००
98.14	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१६३७५	१६३७५	१६३७५	२१६६२.५०
98.15	150mm dia. 3° 3m Bend	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	३०९७.५०
98.16	200mm dia. 60° 40m Tee	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०	६१९५.००
98.17	200mm dia. Flange	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	३०९७.५०
98.18	250mm dia. Flange	गोटा	३६७५	३६७५	३६७५	४३३६.५०
98.19	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२६६७५	२६६७५	२६६७५	३४०७२.५०
98.20	200mm dia. 3° 3m Elbow	गोटा	४२००	४२००	४२००	४९५६.००
98.21	100mm dia. Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५	१५४६७.५०
98.22	100mm dia. 15° 15m Elbow	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५	१८५६.५०
98.23	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५	१५४६७.५०
98.24	100mm dia. Flange (Wt. min ^m 6 kg)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२	१५४६.९६
98.25	४" एम् एस् पाईप Screen Knock	गोटा	२१००	२१००	२१००	२४७६.००
98.26	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि मी. मेश भएको	व.मी	५७७	५७७	५७७	६८०.६६
98.27	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी आई ५ सेमी. मेश भएको	व.मी	५२५	५२५	५२५	६१९.५०
98.28	२०० मि मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५	५६७५.५०
98.29	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	७६७५	७६७५	७६७५	९२९२.५०
98.30	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	६६२५	६६२५	६६२५	८०५३.५०
98.31	आयतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि गाडलन जाली ६x३x०.७५ मि., २०x२० से.मी. ६ मि.मि dia ७.२५ kg	गोटा	२२००	२२००	२२००	२५९६.००
98.32	10mm joint filler for canal lining	व.मि	१२००	१२००	१२००	१४१६.००
98.33	Polysulphide joint sealer for cana lining	मि.	६००	६००	६००	९४४.००
98.34	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी.	३००	३००	३००	३५४.००
98.35	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center byb	मि.	११००	११००	११००	१२९६.००
99	यू पी पि सि. फिटिंग					
99.1	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१२००	१२००	१२००	१४१६.००
99.2	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq cm)	गोटा	२२५०	२२५०	२२५०	२६५५.००
99.3	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०	२०६५.००
99.4	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	८९७.६०
99.5	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०	१४७५.००
99.6	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	६५०	६५०	६५०	७७७.००
99.7	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	८५०	८५०	८५०	१००३.००
99.8	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१०००	१०००	१०००	११८०.००
99.9	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	६००	६००	६००	९४४.००
99.1	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा	२५००	२५००	२५००	२९५०.००
99.11	Solvent Cement	मि.	५५०	५५०	५५०	६५९.००
99.12	४" छ सडलन पाइप	र.मी	७५०	७५०	७५०	८९७.६०

स्थानीय सरकार
शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शिवनाथ, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
२०७३

नरेश सिंह
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्म सिंह साउद
गाउँपालिका अध्यक्ष

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

99.13	४" छ लम्विस पाइप	के.जी.	२५५	२५५	२५५	३२४.४०
99.14	४" छ मल्ल बेण्ड	सेट	२५००	२५००	२५००	२९५०.००
99.15	कस टी					
99.16	१ १/४" छ मिडियम जि आई ६ मुछे	गोटा	३२५५	३३३५	३३३५	३९३५.३०
99.17	१ १/४" छ ४ मुछे	गोटा	१८९०	१९३५	१९३५	२२८३.३०
99.18	जि.आई. सकेट					
99.19	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	४२	४३	४३	५०.७४
99.20	३/४" छ को मिडियम	गोटा	६५	६६	६६	७७.८८
99.21	१" छ को मिडियम	गोटा	८४	८६	८६	१०१.४८
99.22	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	१३२	१४०	१४०	१६४.२०
99.23	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	१७८	१९०	१९०	२२४.२०
99.24	२" छ को मिडियम	गोटा	२७५	२८०	२८०	३३०.४०
99.25	२ १/४" छ को मिडियम	गोटा	४६३	४७०	४७०	५५४.६०
99.26	३" छ को मिडियम	गोटा	६९८	६३०	६६०	७४३.४०
99.27	४" छ को मिडियम	गोटा	९७७	१०००	१०००	११८०.००
99.28	जि.आई. बुनियन					
99.29	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	१२८	१३०	१३०	१५३.४०
99.30	३/४" छ को मिडियम	गोटा	१८०	१८५	१८५	२१८.३०
99.31	१" छ को मिडियम	गोटा	२४२	२४५	२४५	२८९.१०
99.32	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	३६०	३७०	३७०	४३६.६०
99.33	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	४६८	४७५	४७५	५६०.५०
99.34	२" छ को मिडियम	गोटा	६५९	६७५	६७५	७९६.५०
99.35	२ १/४" छ को मिडियम	गोटा	७७२	७९०	७९०	९३२.२०
99.36	३" छ को मिडियम	गोटा	१७४०	१७८०	१७८०	२१००.४०
99.37	४" छ को मिडियम	गोटा	२३७९	२४३०	२४३०	२८६७.४०
99.38	जि.आई. निपल					
99.39	१ १/४" छ को मिडियम ६"	गोटा	८३	८५	८५	१००.३०
99.40	३/४" छ को मिडियम ६"	गोटा	११४	११५	११५	१३५.७०
99.41	१" छ को मिडियम ६"	गोटा	१५४	१५०	१५०	१७७.००
99.42	१ १/४" छ को मिडियम ६"	गोटा	२०६	२१०	२१०	२४७.८०
99.43	१ १/४" छ को मिडियम ६"	गोटा	२५७	२६०	२६०	३०६.८०
99.44	२" छ को मिडियम ६"	गोटा	३६०	३६९	३६९	४३५.४२
99.45	GI nipple 3" long	गोटा	९०	९०	९०	१०६.२०
99.46	15mm dia medium	गोटा	१२५	१२५	१२५	१४७.५०
99.47	20mm dia medium	गोटा	१६९	१६९	१६९	१९९.४२
99.48	25mm dia medium	गोटा	२२५	२२५	२२५	२६५.४०
99.49	32mm dia medium	गोटा	२८१	२८१	२८१	३३१.५८
99.50	40mm dia medium	गोटा	३९३	३९३	३९३	४६३.७४
99.51	50mm dia medium	गोटा	५६८	५६८	५६८	६७०.२४
99.52	जि.आई. टी					
99.53	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	७३	७४	७४	८७.३२
99.54	३/४" छ को मिडियम	गोटा	११८	१२०	१२०	१४१.६०
99.55	१" छ को मिडियम	गोटा	१५९	१६०	१६०	१८८.८०
99.56	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	२५७	२६३	२६३	३१०.३४
99.57	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	३०९	३१६	३१६	३७२.८८
99.58	२" छ को मिडियम	गोटा	४८४	४९५	४९५	५८४.१०
99.59	GI Unequal Tee					
99.60	20*20*15 mm dia	गोटा	१६०	१६०	१६०	१८८.८०
99.61	25*25*15 mm dia	गोटा	२१७	२१७	२१७	२५६.०६
99.62	32*32*15 mm dia	गोटा	३१६	३१६	३१६	३७२.८८
99.63	40*40*15 mm dia	गोटा	४१८	४१८	४१८	४९३.२४
99.64	50*50*15 mm dia	गोटा	६६२	६६२	६६२	७८१.१६
99.65	65*65*15 mm dia	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२	१४६५.५६
99.66	80*80*15 mm dia	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२	२१०२.७६
99.67	क्लोब मल्ल					
99.68	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	७५	७८०	७८०	९२०.४०
99.69	३/४" छ को मिडियम	गोटा	१२९२	१३२४	१३२४	१५६२.३२
99.70	१" छ को मिडियम	गोटा	१८३८	१८८०	१८८०	२२१८.४०
99.71	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	३५७३	३६६०	३६६०	४३१८.८०

स्थानीय सरकार
शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शिवनाथ, बैतडी
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
२०७३

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
कर्ण सिंह साउद
गाउँपालिका अध्यक्ष

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

99.72	1 1/2" Ø को मिडियम	गोटा	४५३६	४६५०	४६५०	४४८७.००
99.73	२" Ø को मिडियम	गोटा	६०२४	६१७५	६१७५	७२८६.५०
99.74	गेट भल्म (ब्रास)					
99.75	3/4" Ø को मिडियम	गोटा	८२४	८४४	८४४	९९४.९२
99.76	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	११४५	११७५	११७५	१३८६.५०
99.77	१" Ø को मिडियम	गोटा	१७२०	१७६०	१७६०	२०७६.८०
99.78	१ 1/4" Ø को मिडियम	गोटा	२६३०	२६९०	२६९०	३१७४.२०
99.79	१ 1/2" Ø को मिडियम	गोटा	३५७४	३६६०	३६६०	४३९८.८०
99.80	२" Ø को मिडियम	गोटा	५४९३	५५४०	५५४०	६५३७.२०
99.81	एयर भल्म					
99.82	१ 1/4" Ø को मिडियम	गोटा	४५६८	४६८०	४६८०	५४२२.४०
99.83	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	४७४६	४८६०	४८६०	५७९४.८०
99.84	१" Ø को मिडियम	गोटा	७०९६	७०९६	७०९६	८३७३.२८
99.85	जि.आई. रिब्सुलर					
99.86	१/२" x ३/४" को	गोटा	७२	७३	७३	८६.१४
99.87	३/४" x १" को	गोटा	९२	९५	९५	११२.१०
99.88	१ x १ 1/4" को	गोटा	१४४	१४७	१४७	१७३.४६
99.89	१ 1/४ x १ 1/४" को	गोटा	१७५	१८०	१८०	२१२.४०
99.90	१ 1/४ x २" को	गोटा	३०९	३१५	३१५	३७१.७०
99.91	२ x २ 1/४" को	गोटा	४१२	४२२	४२२	४९७.९६
99.92	२ 1/४ x ३" को	गोटा	७७२	७९०	७९०	९३२.२०
99.93	३ x ४" को	गोटा	१०८१	११००	११००	१२९८.००
99.94	जि.आई. एल्नो					
99.95	१ 1/४" Ø को मिडियम	गोटा	४६	४८	४८	५६.६४
99.96	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	७३	७४	७४	८७.३२
99.97	१" Ø को मिडियम	गोटा	११६	११८	११८	१३९.२४
99.98	१ 1/४" Ø को मिडियम	गोटा	१७५	१८०	१८०	२१२.४०
99.99	१ 1/४" Ø को मिडियम	गोटा	२४९	२५५	२५५	३००.९०
99.100	२" Ø को मिडियम	गोटा	३७९	३८८	३८८	४५७.८४
99.101	जि.आई. इन्डब्याप					
99.102	१ 1/४" Ø को मिडियम	गोटा	४६	४८	४८	५६.६४
99.103	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	७२	७५	७५	८८.५०
99.104	१" Ø को मिडियम	गोटा	९२	९५	९५	११२.१०
99.105	१ 1/४" Ø को मिडियम	गोटा	१८०	१८५	१८५	२१८.३०
99.106	१ 1/४" Ø को मिडियम	गोटा	२००	२०२	२०२	२३८.३६
99.107	२" Ø को मिडियम	गोटा	२५७	२६०	२६०	३०६.८०
100	फलामे सेनहोल कवर					
100.1	६० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२२६६	२४५०	२४५०	२८९१.००
100.2	९० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२६७८	२९५०	२९५०	३४८१.००
101	टुटी					
101.1	पित्तलको हेमी	गोटा	७००	७००	७००	८२६.००
101.2	पित्तलको लाईट	गोटा	४९०	४९०	४९०	५७८.२०
101.3	प्लास्टिकको	गोटा	१६०	१६०	१६०	१८८.८०
102	मोसिनको पानी टकी	मिटर	१३	१३	१३	१५.३४
103	स्टिलको पानी टकी	मिटर	२१	२३	२३	२७.१४
104	फ्लोट भल्म					
104.1	१ 1/४" Ø को	गोटा	२८६८	२८६८	२८६८	३३८४.२४
104.2	३/४" Ø को	गोटा	३३२६	३३२६	३३२६	३९२४.६८
104.3	१" Ø को	गोटा	४३६२	४३६२	४३६२	५१४७.१६
104.4	१ 1/४" Ø को	गोटा	९२७०	९२७०	९२७०	१०९३८.६०
104.5	१ 1/४" Ø को	गोटा	१२७०	१२७०	१२७०	१४९९७.८०
104.6	Brass 15mm dia Gun Metal Ferrule	गोटा	१०८३	१०८३	१०८३	१२७७.९४
104.7	Brass Bib Cock Heavy 15mm dia(400gm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	८८५.००
104.8	15mm water Meter Roory Piston Type	गोटा	२५००	२५००	२५००	२९५०.००
104.9	Brass 15mm dia regular with key	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०	१६६३.८०

स्थानीय सरकार
शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शिवनाथ, कैलाल
सुदूरपश्चिम प्रदेश
२०७३

नरेश सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
कर्म सिंह साउद
गाउँपालिका अध्यक्ष

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

105.0	वि. माई. एच. डि. पि. फ्लेज सेट				
१०५.१०	१/४" को	मोटा	४०९	४०९	४०९
१०५.२०	१/४" को	मोटा	४६६	४६६	४६६
१०५.३०	१" को	मोटा	७३६	७३६	७३६
१०५.४०	१ १/४" को	मोटा	९०६	९०६	९०६
१०५.५०	१ १/४" को	मोटा	११८९	११८९	११८९
१०५.६०	२" को	मोटा	१४४४	१४४४	१४४४
१०५.७०	२ १/४" को	मोटा	१९०५	१९०५	१९०५
१०६	बास बुनियात				
१०६.१	१/४" को	मोटा	१८३	१९०	१९०
१०६.२	३/४" को	मोटा	३८२	३९०	३९०
१०६.३	१" को	मोटा	४७३	४७५	४७५
१०६.४	१ १/४" को	मोटा	६६९	६७५	६७५
१०६.५	१ १/४" को	मोटा	९६८	९८०	९८०
१०६.६	२" को	मोटा	१६४९	१६५४	१६५४
१०६.७	२ १/४" को	मोटा	४१३९	४१३९	४१३९
१०६.८	३" को	मोटा	७६९६	७६९६	७६९६
१०६.९	४" को	मोटा	११७३१	११७३१	११७३१
१०६.१०	५" को	मोटा	१६४२८	१६४२८	१६४२८
१०७	एच. डि. पि. ई. पार्सल NS	के. जी.	३०५	३००	२९०
१०८	औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)				
१०८.१	गल (सञ्चल)	मोटा	११३३	११३३	११६९
१०८.२	फर्या	मोटा	३२४	३२४	३४०
१०८.३	डाते, नये	मोटा	४८७	४८७	६१६
१०८.४	धुमस ४ के. जी.	मोटा	१०३०	१०३०	१०८०
१०८.५	हजारी	मोटा	८४४	८४४	८९४
१०८.६	बासको टोकरा	मोटा	१८५	१८५	१९४
१०८.७	हथिया	मोटा	२६७	२६७	२८०
१०८.८	क) सातो	मोटा	८६५	८६५	९००
१०८.९	ख) ठुलो	मोटा	४२४३	४२४३	४४१४
१०८.११	ठुलो कोवाल	के. जी.	२३६	२३६	२४५
१०८.१२	हावा भने पम्प (खुटले)	मोटा	१०८१	१०८१	११३५
१०८.१३	हावा भने पम्प (सातले)	मोटा	३२४	३२४	३४०
१०८.१४	बन्चरो	मोटा	१८४४	१८४४	१९४५
१०८.१५	सेफ्टी भेट पहेंलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	मोटा	४६६	४६६	४९०
१०८.१६	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	मोटा	४४३	४४३	४७५
१०८.१७	मास्क	मोटा	४९	४९	६०
१०८.१८	गम वट	मोटा	८२४	८२४	८६५
१०८.१९	कपडाको जुता	मोटा	७२१	७२१	७५७
१०८.२०	रेनकोट	मोटा	२४७५	२४७५	२७००
१०८.२१	कडा पन्जा	मोटा	३०९	३०९	३२४
१०८.२२	सन ग्लास	मोटा	६१८	६१८	६४५
१०८.२३	पाच जी. को प्लाष्टिक जेगिरेन	मोटा	१२३	१२३	१२९
१०८.२४	बेल्टा	मोटा	६६९	६६९	७००
१०८.२५	मैटी	मोटा	७२१	७२१	४७५
१०८.२६	कोयलो/काउडो	मोटा	६१८	६१८	६४५
१०८.२७	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	मोटा	६१८	६१८	६४५
१०८.२८					
१०८.२९	फोर्ड हेरो	मोटा	२४७	२४७	२६५
१०८.३०	खील बेरो				
१०८.३१	क) हलुका	मोटा	७७२५	७७२५	७७२५
१०८.३२	ख) हेवी	मोटा	९७८५	९७८५	९७८५
१०८.३३	छिलो १५६ इन्चको	मोटा	३०९	३०९	३०९
१०८.३४	छिलो १५१२ इन्चको	मोटा	४१२	४१२	४१२
१०८.३५	घन ५ किलोको	मोटा	९९९	९९९	९९९
१०८.३६	घन १० किलोको	मोटा	१६४८	१६४८	१६४८
१०८.३७	लिटिड प्लेट १०० मि. मि. को	मोटा	७२१	७२१	७२१
१०८.३८	लिटिड प्लेट १५० मि. मि. को	मोटा	१४४२	१४४२	१४४२


 स्थानीय सरकार
 शिवनाथ गाउँपालिका
 कार्यपालिकाको कार्यालय
 शिवनाथ, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

(Signature)


 कर्ण सिंह
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्ण सिंह साउद
 गाउँपालिका अध्यक्ष

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

१०८.३९	टेकलोन कभर	मी	२३९९	२३९९	२३९९	२८३०.८२
१०८.४०	बेमोक्रोम चक	मोटा	४४०	४४०	४४०	६३७.२०
१०८.४१	ब्लो टच	मोटा	४९४	४९४	४९४	७००.९२
१०८.४२	बर्नर	मोटा	१०८१	१०८१	१०८१	१२७४.४८
१०८.४३	पाइप रेन्च १/४ इन्ची	मोटा	६९०	६९०	६९०	८१४.२०
१०८.४४	पाइप रेन्च १/८ इन्ची	मोटा	८४९	८४९	८४९	१००१.८२
१०८.४५	पाइप रेन्च २/४ इन्ची	मोटा	१४४४	१४४४	१४४४	१८२३.१०
१०८.४६	पाइप सेन रेन्च ४/८ इन्ची	इन्ची	१०२	१०२	१०२	१२०.३३
१०८.४७	हेबसा छेम	मोटा	१३४	१३४	१३४	१४९.३०
१०८.४८	हेबसा ब्लेड	मोटा	२१	२१	२१	२४.७८
१०८.४९	एडजस्टेबल रेन्च	मोटा	६४८	६४८	६४८	७४४.६४
१०८.५०	फालामे तमला	मोटा	२१६	२१६	२१६	२४४.८८
१०८.५१	कनी	मोटा	१२८	१२८	१२८	१४१.०४
१०८.५२	रती	मोटा	३८१	३८१	३८१	४४९.४८
१०८.५३	वायर ब्रश	मोटा	७७	७७	७७	९०.८६
१०८.५४	डाई सेट १/४" देखि १" साधारण	मोटा	२४७४	२४७४	२४७४	३०३८.४०
१०८.५५	डाई सेट १/४" देखि १" Richard or Equivalent	मोटा	३८३६	३८३६	३८३६	४४२६.४८
१०८.५६	डाई सेट १.२४" देखि २" साधारण	मोटा	४३२६	४३२६	४३२६	४१०४.६८
१०८.५७	डाई सेट १.२४" देखि २" Richard or Equivalent	मोटा	८१४३	८१४३	८१४३	९६२०.४४
१०८.५८	डाई सेट टीच १/४" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	मोटा	२६०१	२६०१	२६०१	३०६९.१८
१०८.५९	डाई सेट टीच १.२४" देखि २" Richard or Equivalent	मोटा	३४८२	३४८२	३४८२	४२२६.७६
१०८.६०	डाई टीच ब्रायल भाँडो समेत	लीटर	४४०	४४०	४४०	६३७.२०
१०८.६१	ट्युल भाईस, २"	मोटा	२२६६	२२६६	२२६६	२६७३.८८
१०८.६२	ट्युल भाईस, ३"	मोटा	२७४८	२७४८	२७४८	३२४४.४४
१०८.६३	मेजरिड टोप ५ मिटर	मोटा	२१६	२१६	२१६	२४४.८८
१०८.६४	मेजरिड टोप ३० मिटर	मोटा	७७२	७७२	७७२	९१०.९६
१०८.६५	काठे हाते आरी / कुरैति	मोटा	४१४	४१४	४१४	६०७.७०
१०८.६६	टुल बक्स १४X ८X १२ इन्च साइजको	मोटा	२४७४	२४७४	२४७४	३०३८.४०
१०९	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ					
१०९.१	युरिनल सेट					
१०९.१	१०४"X१४"X"X१२"X" को (राफो)	मोटा	१७३२	१७३२	१७३२	२०४३.७६
१०९.१	" " (साधारण)	मोटा	११४४	११४४	११४४	१३६२.९०
१०९.१	६८X३० से मि लीडिङ युरिनल (राफो)	सेट	२२०४	२२०४	२२०४	२६०१.९०
१०९.१	" " (साधारण)	सेट	१२६०	१२६०	१२६०	१४८६.८०
११०	सिपी बेण्ड सहितको सावर	मोटा	१४४३	१४४३	१४४३	१७०२.७४
१११	तौलिया रड					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
नरेश्वर सिंह भट्टराय
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कर्ण सिंह साउद
गाउँपालिका अध्यक्ष

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

१११.११	१८"X०४" (राष्ट्र)	गोटा	११०२	११०२	११०२	१३००.३६
१११.१२	१८"X०४" (साधारण)	गोटा	६४६	६४६	६४६	७७४.०८
११२	सी पी. सोप डिस्क	गोटा	४४१	४४१	४४१	६४०.१८
११३	१२"X१८" को वायरलेस ऐना	गोटा	११०२	११०२	११०२	१३००.३६
११४	वास बेसिन सेट					
११४.११	२०"X१६" को (राष्ट्र)	सेट	२६२४	२६२४	२६२४	३०९७.४०
११४.१२	१६"X२२" को वास बेसिन सेट (राष्ट्र)	सेट	३६७४	३६७४	३६७४	४३३६.४०
११४	सी सेबल सिस्टम					
११४.११	(राष्ट्र) सेरामिक	सेट	६८२४	६८२४	६८२४	८०४३.४०
११४.१२	सी सेबल सिस्टम (प्लास्टिक)	सेट	२३१०	२३१०	२३१०	२७२४.८०
११६	एच.डी.पी. कोयल २" को	सेट	६८	६८	६८	८०.२४
११७	दवाइयेड सिट (वाटर क्लोसेट)					
११७.११	१८" भारतीय पायदान सहित (ISI)	सेट	२४२०	२४२०	२६००	३०६८.००
११७.१२	१८" भारतीय लोकल पायदान सहित	सेट	१३६४	१३६४	१४००	१७७०.००
११७.१३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२३१०	२३१०	२४१४	२८४९.७०
११७.१४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	११४४	११४४	१२१४	१४३३.७०
११७.१५	कमोड पि वा एस टयाप (ISI)	सेट	३४६४	३४६४	३६००	४२४८.००
११७.१६	कमोड पि वा एस टयाप (local)	सेट	१७३२	१७३२	१८४०	२१८३.००
११७.१७	इकोम्यान प्यान सेट	सेट	१८३७	१८३७	१९००	२२४२.००
११७.१८	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 'S' trap and seat cover set.	सेट	१८०००	१९०००	१९०००	२२४२०.००
११७.१९	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२०३००	२१०००	२१०००	२४७८०.००
११७.२०	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	३००००	३००००	३००००	३४४००.००
११८	११/४" सि.पि.पाईप कपलि समेत	गोटा	९७१	९७१	९७१	११४४.७८
११९	११/४" सि.पि.पाईप पि.वा एस टयाप	गोटा	०	११४४	११४४	१३६२.९०
१२०	१/२"केन्ली प्लन्ट कक	गोटा	०	१०४०	१०४०	१२३९.००
१२१	१/२"X ३०" पाईप कनेक्टर	गोटा	०	२३१	२३१	२७२.४८
१२२	सिङ्ग					
१२२.११	१८ X २२ X ८ इन्ची स्टील	गोटा	३२३४	३२३४	३२३४	३८१६.१२
१२२.१२	१८ X ३८ X ८ इन्ची स्टील	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०	४४४१.६०
१२२.१३	१८ X २२ X ८ मिङ्गु फलामे	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	२७२४.८०
१२३	११/४" वासर कपलिङ	गोटा	४४१	४४१	४४१	६४०.१८
१२४	११/४"पितलको विब कक	गोटा	३४०	३४०	३४०	४१३.००
१२५	१/२" सि.पि.विब कक	गोटा	१०००	१०००	१०००	११८०.००
१२६	१/२"सि.पि.स्टप कक	गोटा	९४०	९४०	९४०	११२९.००
१२७	१/२"कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७४०	७४०	७४०	८८४.००
१२८	पि.मि.सि. पाइप तथा फिटिङ					
१२८.११	११० मी मी ४ के जी प्रेशर	पीस	३०८०	३०८०	३०००	३४४०.००
१२८.१२	७५ मी मी ४ के जी प्रेशर	पीस	१४४०	१४४०	१४८४	१८६९.१२
१२८.१३	४" को सकेट	पीस	३२०	३२०	३२०	३७७.६०
१२८.१४	४" को हन बण्ड	पीस	७८०	७८०	७८०	९२०.४०
१२८.१५	४" को को बण्ड	पीस	४३०	४३०	४३०	४०७.४०
१२८.१६	४" को टी	पीस	४९०	४९०	४९०	६९६.२०
१२८.१७	३" को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०	२४७.८०
१२८.१८	३" को बण्ड	पीस	३३०	३३०	३३०	३८९.४०
१२८.१९	३" को टी	पीस	३८०	३८०	३८०	४४८.४०
१२९	एच.डी.पी.ड. फिटिङ					
१२९.११	४" को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०	२४७.८०
१२९.१२	४" को हन बण्ड	पीस	४२०	४२०	४२०	४९४.६०
१२९.१३	४" को बण्ड	पीस	३६७	३६७	३६७	४३३.०६
१३०	कफिट प्रोडक्ट्स					
१३०	लुस पाईप (दुवानी बाहेक)					


 स्थानीय सरकार
 शिवनाथ गाउँपालिका
 गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
 शिवनाथ, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
 २०७३

नरेश सिंह
 प्रशासकीय अधिकारी
 कर्ण सिंह साउद
 उपप्रमुख

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

१३०.१	३०० क को एनपी-३ को (२५मीटर)	गोटा	१०९२०.००	१०९२०.००	१०९२०.००	१६२२९.८५
१३०.२	४५० क को एनपी-३ को (२५मीटर)	गोटा	१३६८०.००	१३६८०.००	१३६८०.००	२८४२५.९०
१३०.३	४५० क को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१३६७.००	१३६७.००	१३६७.००	१६२१.९५
१३०.४	६०० क को एनपी-३ को (२५मीटर)	गोटा	१८६६०.००	१८६६०.००	१८६६०.००	४१०७७.३६
१३०.५	६०० क को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१८६०.००	१८६०.००	१८६०.००	२२०६.८९
१३०.६	९०० क को एनपी-३ को (२५मीटर)	गोटा	३०६४०.००	३०६४०.००	३०६४०.००	७१२९९.६१
१३०.७	९०० क को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३०६४.००	३०६४.००	३०६४.००	३६३४.४४
१३०.८	१२०० क को एनपी-३ को (२५मीटर)	गोटा	४२३१०.००	४२३१०.००	४२३१०.००	१०६४२३.४०
१३०.९	१२०० क को एनपी-३ को कोलार	गोटा	४२३०.००	४२३०.००	४२३०.००	५०१८.९०
१३०.१०	३०० क को एनपी-२ को (२५मीटर)	गोटा	६४८३.००	६४८३.००	६४८३.००	१०३९९.७०
१३०.११	३०० क को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६६०.००	६६०.००	६६०.००	७८३.०९
१३०.१२	४५० क को एनपी-२ को (२५मीटर)	गोटा	८६००.००	८६००.००	८६००.००	१६१४८.४२
१३०.१३	४५० क को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८६०.००	८६०.००	८६०.००	१०२०.३९
१३०.१४	६०० क को एनपी-२ को (२५मीटर)	गोटा	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	२४३६६.२५
१३०.१५	६०० क को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१४२३.८०
१३०.१६	९०० क को एनपी-२ को (२५मीटर)	गोटा	१७७६०.००	१७७६०.००	१७७६०.००	४०२४४.८७
१३०.१७	९०० क को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१७७०.००	१७७०.००	१७७०.००	२०८८.२४
१३०.१८	१००० क को एनपी-२ को (२५मीटर)	गोटा	२२१४०.००	२२१४०.००	२२१४०.००	४९४४०.३२
१३०.१९	१००० क को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२२१०.००	२२१०.००	२२१०.००	२६२२.१७
१३०.२०	१२०० क को एनपी-२ को (२५मीटर)	गोटा	२९२३०.००	२९२३०.००	२९२३०.००	६७२६४.१०
१३०.२१	१२०० क को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२९२०.००	२९२०.००	२९२०.००	३४६४.४८
१३१.००	50 mm thick Cement Concrete Block-Interlocking	ब.फि.	९०	९०	९०	१०६.२०
१३१.०१	50 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	९५	९५	९५	११२.१०
१३१.०२	60 mm thick Cement Concrete Block-Interlocking	ब.फि.	१०५	१०५	१०५	१२३.१०
१३१.०३	60 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	११०	११०	११०	१२९.८०
१३२.००	AAC Block- 600x200x100mm	गोटा	१८८	१८८	१८८	२२१.८४
१३२.०१	AAC Block- 600x200x150mm	गोटा	२८२	२८२	२८२	३३२.७६
१३२.०२	AAC Block- 600x200x200mm	गोटा	३७६	३७६	३७६	४४३.६८
१३२.०३	Aerolite AAC Block- 600x200x100mm	गोटा	१४६	१४६	१४६	१८४.०८
१३२.०४	Aerolite AAC Block- 600x200x150mm	गोटा	२३४	२३४	२३४	२७६.१२
१३२.०५	Aerolite AAC Block- 600x200x200mm	गोटा	३१२	३१२	३१२	३६८.१६
१३३	स्टील टयुबनर पोत (दुवानी बाहेक)					
१३३.०१	८ मिटर लामो (१२० के.जी.)	गोटा	११८९१	११८९१	११८९१	१४६२४.९३
१३३.०२	९ मिटर लामो (१४७ के.जी.)	गोटा	१६८४०	१६८४०	१६८४०	२०७२४.४०
१३३.०३	११ मिटर लामो (१७५ के.जी.)	गोटा	२०६८०	२०६८०	२०६८०	२४४३६.४०
१३४	एस सी एस आर कण्डक्टर					
१३४.०१	ACSR Dog Conductor	कि.मी.	As per Nea Rate			
१३४.०२	ACSR Rabbit Conductor	कि.मी.	As per Nea Rate			
१३४.०३	ACSR Weasel Conductor	कि.मी.	As per Nea Rate			
१३५	Insulator					
१३५.०१	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट			९५०	११२१.०
१३५.०२	11 kV Disc Insulator with tension Clamp	सेट			१८००	२१२४.०
१३५.०३	D-Iron with Sackle	सेट			२५०	२९५.०
१३६	मेसीनरी					
१३६	पम्पसेट तथा रयायर					
१३६.०१	१/२ हर्ष पावरको चार्जिज	गोटा			४४२०	५३३३.६
१३६.०२	१ " "	गोटा			८०००	९४४०.०
१३६.०३	२ " "	गोटा			१९३००	२२७७४.०
१३६.०४	३ " "	गोटा			३२२९०	३८१०२.२
१३६.०५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा			९६८४	११४२८.३
१३६.०६	१ " " (ISI)	गोटा			१७७२०	२०३१९.६
१३६.०७	२ " " (ISI)	गोटा			२६९००	३१७४२.०
१३६.०८	३ " " (ISI)	गोटा			४३०००	५०७४०.०
१३७	इन्डियन सबमरीमिबल पम्प (स्टेन्डर्ड ड्रमिंग)					
१३७.०१	२ हर्ष पावर	गोटा			५१३४५	६०४८७.१

स्थानीय सरकार
शिवनाथ गाउँपालिका
कोट विकास शाखाको कार्यालय
शिवनाथ, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल
२०७३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
कर्म सिंह साउद
गाउँपालिका अध्यक्ष

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

१३७.०२	३ हप्ते पावर	मोटा			६२७०	७४०४६.८	
१३७.०३	४ हप्ते पावर	मोटा			७०७४४	८३४७९.१	
१३७.०४	५ हप्ते पावर	मोटा			१३१२२४	१४४८४४.३	
१३७.०५	१० हप्ते पावर	मोटा			१८२४७४	२१४४३७.३	
१३८	डिजेल पम्पसेट						
१३८.०१	३ हप्ते पावरको (ISI)	मोटा			४४०००	६३७२०.०	
१३८.०२	८ हप्ते पावरको (ISI)	मोटा			८६०००	१०१४८०.०	
१३९	माटर मीटर	मोटा					
	वायरिङ तथा वायरिङका सामान					४१% कर बाहेर १.३१% छोट मति	
१४०	स्तरीय सामान र पि.मि.सी. पाइप प्रयोग गरी सफेसवायरिङ गर्ने काम राछो भेटन बस्ने, स्वीच, मिनिट्ट रोड बाधि वायरिङ सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम						
१४०.०१	क. ३/२२ को तार एन.एम. प्राप्त। कपर वायर। लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्याइन्ट	१००८	१००८	१००८	११८९.४	
१४०.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एम. प्राप्त तार। कपरवायर। तार प्रयोग गरी १५ एम्पियर वायर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्याइन्ट	१४३२	१४३२	१४३२	१६८९.८	
१४०.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एम. प्राप्त तार। कपरवायर। लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्याइन्ट	११४९	११४९	११४९	१३४४.८	
१४१	स्तरीय सामान र पि.मि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीन्ट्रिड वायरिङ गर्ने काम। (स्वीच, स्वीच बोर्ड, मिनिट्ट रोड, बस्ने बाधि वायरिङक सम्पूर्ण सामान समेत)						
१४१.०१	क. ३/२२ को तार एन.एम. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्याइन्ट	११८४	११८४	११८४	१३९८.३	
१४१.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एम. प्राप्त तार। कपरवायर। तार प्रयोग गरी १५ एम्पियर वायर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्याइन्ट	१२७९	१२७९	१२७९	१४०९.२	
१४१.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एम. प्राप्त तार। कपरवायर। लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्याइन्ट	९८८	९८८	९८८	११६४.८	

स्थानीय सरकार
शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शिवनाथ, बोरही
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल
२०७३

[Signature]

[Signature]

[Signature]
नरेन्द्र सिंह मजरा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कर्ण सिंह साउद
गाउँपालिका अध्यक्ष

Material Rate After Transportation FY 2082/083
At Shivanath Rural Municipality

क्र.सं.	विवरण	युनिट	प्रति युनिट दर	प्रति युनिट दर	प्रति युनिट दर	प्रति युनिट दर
१४२	पक्का					५% बुझानी तथा १.१% प्यार लागेला
	मिनिड. पक्का दुपा, बोरिएट, कम्पटन पिम्प					
	वा सो बरह					
१४२.०१	३६ इन्च	गोटा	३२००	३२००	३२००	३७७६.०
१४२.०२	४२ इन्च	गोटा	३४००	३४००	३४००	४०१२.०
१४२.०३	४८ इन्च	गोटा	३६००	३६००	३६००	४२४८.०
१४२.०४	१२ इन्च	गोटा	३६००	३६००	३६००	४२४८.०
१४२.०५	चाईनिज स्टेण्ड फेन	गोटा	३४००	३४००	३४००	४०१२.०
१४२.०६	इण्डीयन स्टेण्ड फेन	गोटा	३९५०	३९५०	३९५०	४६६१.०
१४२.०७	स्टेण्ड पक्का (मारीय स्लाब)	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५	५५७५.५
१४२.०८	बास फेन चाईनिज	गोटा	३९००	३९००	३९००	३६५८.०
१४३	डोम लाइट					
१४३.०१	८ इन्च	गोटा	४९९	४९९	४९९	६१२.४
१४३.०२	६ इन्च	गोटा	४०४	४०४	४०४	४७६.७
१४३.०३	३ W Round/Square recess conceal	गोटा	३२५	३२५	३२५	३८३.५
१४३.०४	३ W Round/Square recess conceal	गोटा	४५०	४५०	४५०	५३९.०
१४३.०५	३ W Round/Square recess conceal	गोटा	९५०	९५०	९५०	११२९.०
१४३.०६	वेदरप्रुफ लाईट	गोटा	२९०	२९०	२९०	२४७.८
१४४	मेन स्वीच					
१४४.०१	६० एमियर	गोटा	४९३५	४९३५	४९३५	५८२३.३
१४४.०२	३० "	गोटा	१९६३	१९६३	१९६३	२३९६.३
१४४.०३	१५ "	गोटा	१४७०	१४७०	१४७०	१७६४.६
१४५	१० एस.डब्लु.बि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर बर्षिङको लागि	मीटर	१३८	१३८	१३८	१६२.८
१४६	सर्भिस तार	मीटर	२६	२६	२६	३०.७
१४७	मिटर बक्स					
१४७.०१	प्लाष्टिक	गोटा	२९०	२९०	२९०	२४७.८
१४७.०२	काठको	गोटा	३९५	३९५	३९५	३७९.७
१४८	काठको लिस्टी					
१४८.०१	१/८" को	र.मी	२६	२६	२६	३०.७
१४८.०२	३/८" को	र.मी	३३	३३	३३	३८.९
१४८.०३	१" को	र.मी	३६	३६	३६	४२.५
१४९	एस सि बि					
१४९.०१	६ एमियर एस पी	गोटा	२६७	२६७	२६७	३१५.१
१४९.०२	१५ एमियर एस पी	गोटा	३९३	३९३	३९३	४६३.७
१४९.०३	१५ एमियर डी पी	गोटा	६९३	६९३	६९३	८१७.७
१४९.०४	१५ एमियर एस पी	गोटा	४६२	४६२	४६२	५५५.२
१४९.०५	३० एमियर एस पी	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०	१५८६.८
१५०	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	१०५००	१०५००	१०५००	१२३९०.०
	अन्य सामानहरू					०.०
१५३	तयारी ढोका					०.०
१५३.१	तयारी ढोका ३२ इन्च चौडाई सम्म	मेट			४६४६.३	५४८२.६
१५३.२	डिब्रीटल वाटरप्रुफ सामाग्रीको तयारी ढोका ३२ इन्च चौडाई भन्दा बढी	मेट			४९२४.५	५८१०.९
१५४	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा		४४	४४	५१.९
१५५	नरियलको डोरी	के.जी		१३६	१३६	१६०.५
१५६	साइन प्लेट	र.मी		८	८	९.४
१५७	मिश्री-व्याग.१.०५मि x ०.७ मि, ३५० ग्राम	गोटा		३८३	३८३	४५१.९
१५८	नाइलन केट ४ ५ के.जी (३X१ ०X१ ०X१) मि	गोटा		२२०५	२२०५	२६०९.९
१५९	घाटाई ३५६ फिटको	गोटा		१४४	१४४	१६९.९

स्थानीय सरकार
शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शिवनाथ, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
कर्ण सिंह साउद
गाउँपालिका अध्यक्ष

Cost/lead Analysis(2082/2083)

S.No.	Description	Qty	unit	factor	rate	Amount	unit
1	sand(3 km lead)						
	Mahakali Sand / Khola Ko Sand	1	Cu.m		1685.00	1,685.00	
	For Load and Unload	16	Quintal		30.50	488.00	Sand Unit wt =1600
	Transportation by vehicles in pakki sadak	0	km				
	Transportation by vechiles on kacchi sadak	22	km		80.00	1,760.00	
	Transportation by man,Khacchada	0.3	km		1730.00	519.00	
					Total	4,452.00	Rs/Cu.m
2	stone(1km lead)						
	Collection and lead up to 10m	1.4	md		900.00	1,260.00	
	laod unload	24	Quintal		80.00	-	Stone Unit wt =2400
	transportation by vehicles in pakki sadak	0	km		50.00	-	
	Transportation by vechiles on kacchi sadak	0	km		52.00	-	
	Transportation by man,Khacchada	0.6	Km		2592	1,555.20	
	Collection of stone, Breaking to required size				Total	2,815.20	Rs/Cu.m
3	Aggregade collection						
	Collection and seiving gravel including stacking within 10m. Hauling distance.						
	Labour, Material & Equipment					T & P	Total Amount
	Type	Unit	Qty.	Rate	Amount		
	40 mm					3% of LC	
	Unskilled	md	3	900	2700	81	2781.00
	20 mm					3% of LC	
	Unskilled	md	4	900	895	26.85	3626.85
	8 mm					3% of LC	
	Unskilled	md	6	900	895	26.85	5426.85
S.N.	Description	Unit	District Rate (D)	Collection Rate (C)	Loading and Unloading Rate (Lu)	Transportation Rate (Tp)	Total Rate (C + R +Lu+ Tp)
	Round Aggregates (Used in Concreting)						
	70 to 100 mm	m3		876.85	281.81	314.80	1473.46
	40 to 70mm	m3		876.85	281.81	314.80	1473.46
	20 to 40 mm	m3		3626.85	281.81	314.80	4223.46
	10 to 20 mm	m3		5426.85	281.81	314.80	6023.46

[Signature]

[Signature]

[Signature]
नरेंद्र सिंह साहू
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
कर्म सिंह साहू
गौतमगणेशिका अध्यक्ष